

水 をつけてこするだけ!
大理石の失われた輝きがみるみるよみがえります。

光沢が低下した大理石の輝きをよみがえらせる手磨き用パットです。
手にフィットしやすい大きさ・形状と作業に適したパット硬さを追及しました。

シンク 周り テーブル かんたー フロア

■寸法：横 40mm x 長さ 120mm x 高さ 31mm

■粒度：#500, #1000, #2000, ツヤ



■独自製法のダイヤ工具長寿命と鋭い輝きが得られます。

■握りやすい形状・厚さ・柔らかさで、作業性に優れています。

■狭い面積の大理石研磨に適しています。

■ご使用方法

①石材表面を水洗いし、表面に付いた埃・砂等をきれいに取り除きます。



②石材表面にスプレー等できれいな水をかけながら、手磨きダイヤを強めに押さえつけて磨いて下さい。

※通常は#1000 から順次研磨を行います。傷みが激しい時は#500 から始めてください。



③対象範囲を均一に研磨して下さい
30cmx30cm の範囲では、1 工程あたり約2~3 分の研磨作業時間が目安です。




④各工程が終わる毎に石材表面の汚れた水をきれいに除去し、乾かせてから研磨状態のチェックを行います。



⑤ツヤ工程までの研磨作業が終われば作業は終了です。

■推奨工程

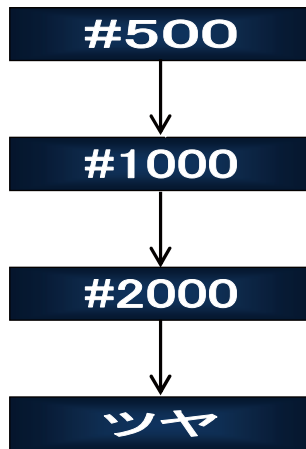

※大理石の傷みが激しい場合は#500 からご使用ください。通常は#1000 から順次に研磨作業を行います。

※ダイヤセラミカシートの性質上、粒度は連番でご使用ください。粒度を飛ばすと好ましくない仕上がりになる場合がありますので、ご注意ください。

■光沢値の目安

粒度	光沢値
#500	-
#1000	20 前後
#2000	60 前後
ツヤ	90 前後

※石の大きさ：30cm 角、研磨時間：各工程120 秒での研磨結果

⚠️ ご使用上の注意

- 石材の角や端に当てると破損する事があります。
- ご使用にならない時は、ダイヤ面に異物が付着しない様に保管して下さい。
- 上記以外の用途へのご使用は避けてください。

取り扱い代理店